非磁性レンチレスナット　(SUS316L製)

Non-magnetic wrenchless nut　(SS316L)


特徴　Features

・従来からあるレンチレスナットの非磁性タイプです。
　Nonmagnetic type.
・材質はSUS316Lを使用しています。
　Materials by SS316L.
・ナット押さえ用のレンチが不要です。
　No need for a wrench to hold a nut in position.
・大幅な作業時間の短縮となります。
　Saves work time drastically.
・狭い場所での作業が容易です。
　Facilitates handling in a cramped space
・ナット側のワッシャーが不要です。
　No need for nut washers.
・フランジ締め付け圧がより均一になります。
　More uniform flange clamp pressure
・ナット取付時の落下紛失がなくなります。
　No concern over dropping and loss of nuts during installation.
・ALフランジ用・inchサイズ用も製作できます。
　We accept Inch size order for flanges.
・加速器・放射光施設などでも広く採用されています。
　It is very useful for accelerator and radiation facility .






外観　External view drawing



Type A（3 hole）

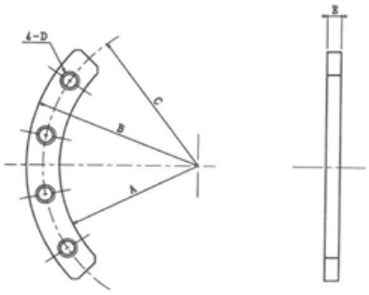

Type B（4 hole）

主要寸法と価格　Main dimentions and price

ご注文形式 Order form	取付フランジ Maunting flange	フランジ穴数 Number of flanges holes	1パック個数 Quantity per package	タイプ Type	A	B	C	D	E	1パック価格 Price per package
MLN-034-3-316L	ICF034	6	2	A	R10.2	R16.8	R13.5	M4	3	¥7,300
MLN-070-3-316L	ICF070	6	2	A	R23	R34.5	R29.35	M6	4	¥8,100
MLN-114-4-316L	ICF114	8	2	B	R38.5	R53.5	R46.05	M8	6	¥12,800
MLN-152-4-316L	ICF152	16	4	B	R58	R72	R65.1	M8	6	¥21,900
MLN-203-4-316L	ICF203	20	5	B	R83	R98	R90.5	M8	6	¥27,800
MLN-253-4-316L	ICF253	24	6	B	R108	R124	R115.9	M8	6	¥42,500
MLN-305-4-316L	ICF305	32	8	B	R134	R150	R142	M8	6	¥47,500

※　1パックとパック個数の違いについて
　1パックとはフランジ1個を連結するのに必要な数量を表します。1パック個数とはフランジ1個を締結する
　必要なレンチレスナットの部品構成数を表しています。
※　本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますので御使用の際にはご確認ください。
※　地域により代理店を通す場合がありますのでご了承願います。
※　ご注文品はご指定場所に納入いたしますが、梱包費・運送費を申し受ける場合もございます。
※　記標準品以外にも対応いたします。何なりとお問合せ下さい。

株式会社ムサシノエンジニアリング
〒339-0068 埼玉県岩槻市並木2-10-10
TEL. 048（756）8792　FAX. 048（756）8793
URL　http://www.musashino-eng.co.jp/
E-mail info@musashino-eng.co.jp