

真空用圧着端子

Vacuum Crimp Terminals

MRT

特長

Features

真空用特殊洗浄を施し、密封しているので真空用としてすぐに使用可能です。

ロー付部が無く、ガス放出が極めて少なくなっております。

金メッキ品は、耐食性に優れております。

通常の圧着工具で使用可能です。

オプションにて、真空脱ガス処理も可能です。

(10^{-6} Pa台の処理)


Our vacuum crimp terminals come instantly available for use in a vacuum environment, since they are specially cleaned to meet vacuum applications and tightly sealed before shipment

No brazed parts and hence very little Outgassing

Gold-plated crimp terminals offer exceptional corrosion resistance


Usable with an ordinary crimp terminal

Optional Vacuum-Baking (on the order of 10^{-6} Pa)

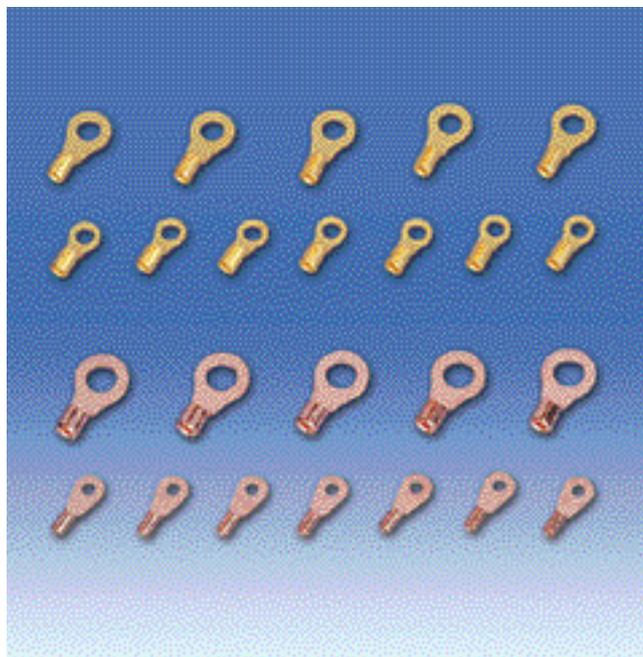

外観図

External view drawing

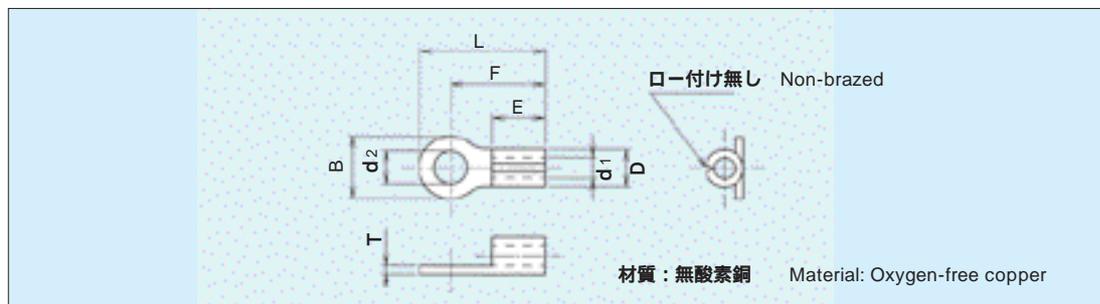

主要寸法

Main dimensions

呼び Nominal size	d2	B	L	F	E	D	d1	t	1パック価格(¥) Price per package	備考 Remarks
0.5-2-AU	2.2	5.2	12.5	9.9	4.0	2.3	1.2	0.5	8,000	金メッキ品 Gold-plated terminal
0.5-2-CP	2.2	5.2	12.5	9.9	4.0	2.3	1.2	0.5	2,500	
1.25-3-AU	3.2	5.5	12	9.3	4.5	3.4	1.7	0.8	8,000	金メッキ品 Gold-plated terminal
1.25-3-CP	3.2	5.5	12	9.3	4.5	3.4	1.7	0.8	2,500	
1.25-4-AU	4.3	8.0	15.5	12	4.5	3.4	1.7	0.8	8,600	金メッキ品 Gold-plated terminal
1.25-4-CP	4.3	8.0	15.5	12	4.5	3.4	1.7	0.8	2,500	
2-5-AU	5.3	9.5	17.0	12.3	4.5	4.2	2.3	0.8	9,000	金メッキ品 Gold-plated terminal
2-5-CP	5.3	9.5	17.0	12.3	4.5	4.2	2.3	0.8	2,500	

(1パック20個入り)
(20 per package)

ご注文形式 MRT-
Order form

呼び
Nominal size

赤字…2011年10月1日より価格改定

(単位mm)
(Units: mm)

本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください。
標準品以外も製作しております。何なりとお問い合わせください。

Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.
Nonstandard products are available. Please inquire about other specifications.

A1 真空用ミニコンピュータ

A2 真空フランジ

A3 真空用ボルト・ナット

A4 真空装置

A5 その他アクセサリ

B 分析機器

C 受託業務

D 加速器・放射光利用機器

E オーダーメイド製品